



INNOVATION TECHNOLOGY FACTORY
www.inesdata.it – info@inesdata.it

Ines Data S.r.l.


Sede Legale
Via Regina Margherita, 406
98028 – Santa Teresa di Riva (ME)

Sede operativa e uffici
Via Regina Margherita, 555
+ 39 0942 896100

TERMOSCANNER INTERCHECK



Termoscanner per il rilevamento della temperatura: rapidi, precisi e affidabili

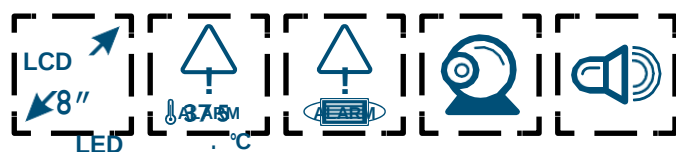

RILEVAZIONE CONTACTLESS

La misurazione della temperatura è possibile fino alla distanza di 1 metro in modo estremamente rapido: dopo pochi secondi dal momento in cui l'utente si posiziona è possibile identificare se sussistono condizioni di allerta o meno.



ALERT

Il sistema di allarme integrato, acustico e sonoro, si attiva al verificarsi di due diverse eventualità: nel caso in cui la temperatura rilevata superi i 37.5°C e nel caso in cui la persona sottoposta a misurazione non indossi la mascherina.



INSTALLAZIONE PERSONALIZZATA

È possibile scegliere tra differenti tipologie di installazione, in base al contesto di utilizzo: supporto in alluminio da 138 cm, posizionamento su uno speciale supporto desktop o in alternativa il fissaggio a muro.



PLUG & PLAY

Non sono richieste competenze specifiche: una volta installato e settato il termoscanner può essere utilizzato senza che sia richiesta la presenza attiva di personale specificatamente formato, evitando così rischi per le persone.



CRITERI INDUSTRIALI

Il dispositivo è adatto a contesti critici (presenza di polvere e liquidi) ed è concepito per un utilizzo continuo. La sua fotocamera binoculare a infrarossi di tipo industriale è inoltre dotata di una precisione testata del 99% in qualsiasi condizione.



DETTAGLI TECNICI

MISURE (SOLO DISPOSITIVO)	238.24 x 128 x 25 mm
DISPLAY	8" 800x1280
DISTANZA DI MISURAZIONE	Fino a 1 m
ACCURATEZZA	$\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$
RETE	Ethernet Wi-Fi
LAN	1xRJ45
RANGE DI MISURAZIONE	Da 10°C a 42°C
GRADO DI PROTEZIONE	IP65
TEMPERATURA OPERATIVA	Da -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	Da -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$
IDENTIFICAZIONE FACCIALE	Funzione supportata
BLOCCO ACCESSI	Funzione supportata
CERTIFICAZIONI	CE RoHS

8 VANTAGGI NELLA SCELTA DEL TERMOSCANNER

Precisione testata del 99% anche indossando la mascherina.

Alimentazione elettrica senza cali di prestazioni.

Tempo di risposta in pochi secondi, evitando assembramenti.

Misurazione senza contatto, fino a un metro di distanza.

Identificazione di soggetti senza mascherina.

Rilevazione automatica, senza la necessità di personale dedicato.

Blocco elettrico dell'accesso in caso di situazioni a rischio.

Possibilità di beneficiare di detrazioni fiscali.

BASE DESKTOP

La base per l'installazione "desktop" può rappresentare una valida alternativa in presenza di supporti già esistenti posizionati in prossimità degli accessi da presidiare.

MISURA FRONTALE	282.4 mm
MISURA LATERALE	260.3 mm
SPESSORE	39.9 mm
INTERFACCIA ALIMENTAZIONE	Integrata nella base
INTERFACCIA LAN	Integrata nella base

